

VSE

PATENT
SIMEX

СОРТИРОВОЧНЫЕ КОВШИ

ЕДИНСТВЕННЫЕ СОРТИРОВЩИКИ С РЕГУЛИРОВКОЙ ФРАКЦИИ ИЗ КАБИНЫ




- РАЗРАБОТАНЫ ДЛЯ СОРТИРОВКИ ЛЮБЫХ МАТЕРИАЛОВ НЕПОСРДЕСТВЕННО НА ОБЪЕКТЕ
- ЗАПАТЕНТОВАННЫЕ СОРТИРОВОЧНЫЕ ВАЛЬЦЫ ОБЕСПЕЧЕНЫ ЗВЕЗДОЧКАМИ РАЗЛИЧНЫХ ДИАМЕТРОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМИ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ СКОРОСТИ СЕПАРАЦИИ ЛЮБОГО МАТЕРИАЛА
- МАКСИМАЛЬНО ШИРОКАЯ ЗОНА СЕПАРАЦИИ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПОВЫШЕННУЮ ПРОПУСКНУЮ СПОСОБНОСТЬ КОВША
- УПРАВЛЕНИЕ ФРАКЦИЕЙ ИЗ КАБИНЫ ПОЗВОЛЯЕТ В РАЗЫ УВЕЛИЧИТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОРТИРОВОЧНОГО КОВША

PATENT
SIMEX



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


	VSE 20	VSE 30	VSE 40	
Рекомендованный вес машины-носителя	12 - 18	16 - 30	25 - 40	тонн
Ширина зоны загрузки	1100	1260	1100	мм
Габаритная ширина ковша	1485	1650	1600	мм
Емкость ковша (SAE)	0,60	0,85	1,40	м³
Площадь рабочей зоны	0,80	0,95	1,20	м²
Шаг смещения вальцов	40	40	30	мм
Количество сортировочных вальцов	2	2	3	шт
Вес оборудования без крепежной плиты	1280	1790	2400	кг
Рабочий диапазон гидротока	80 - 130	150 - 200	170 - 220	л/мин
Рабочее давление масла	250 - 200	250 - 200	250 - 200	бар

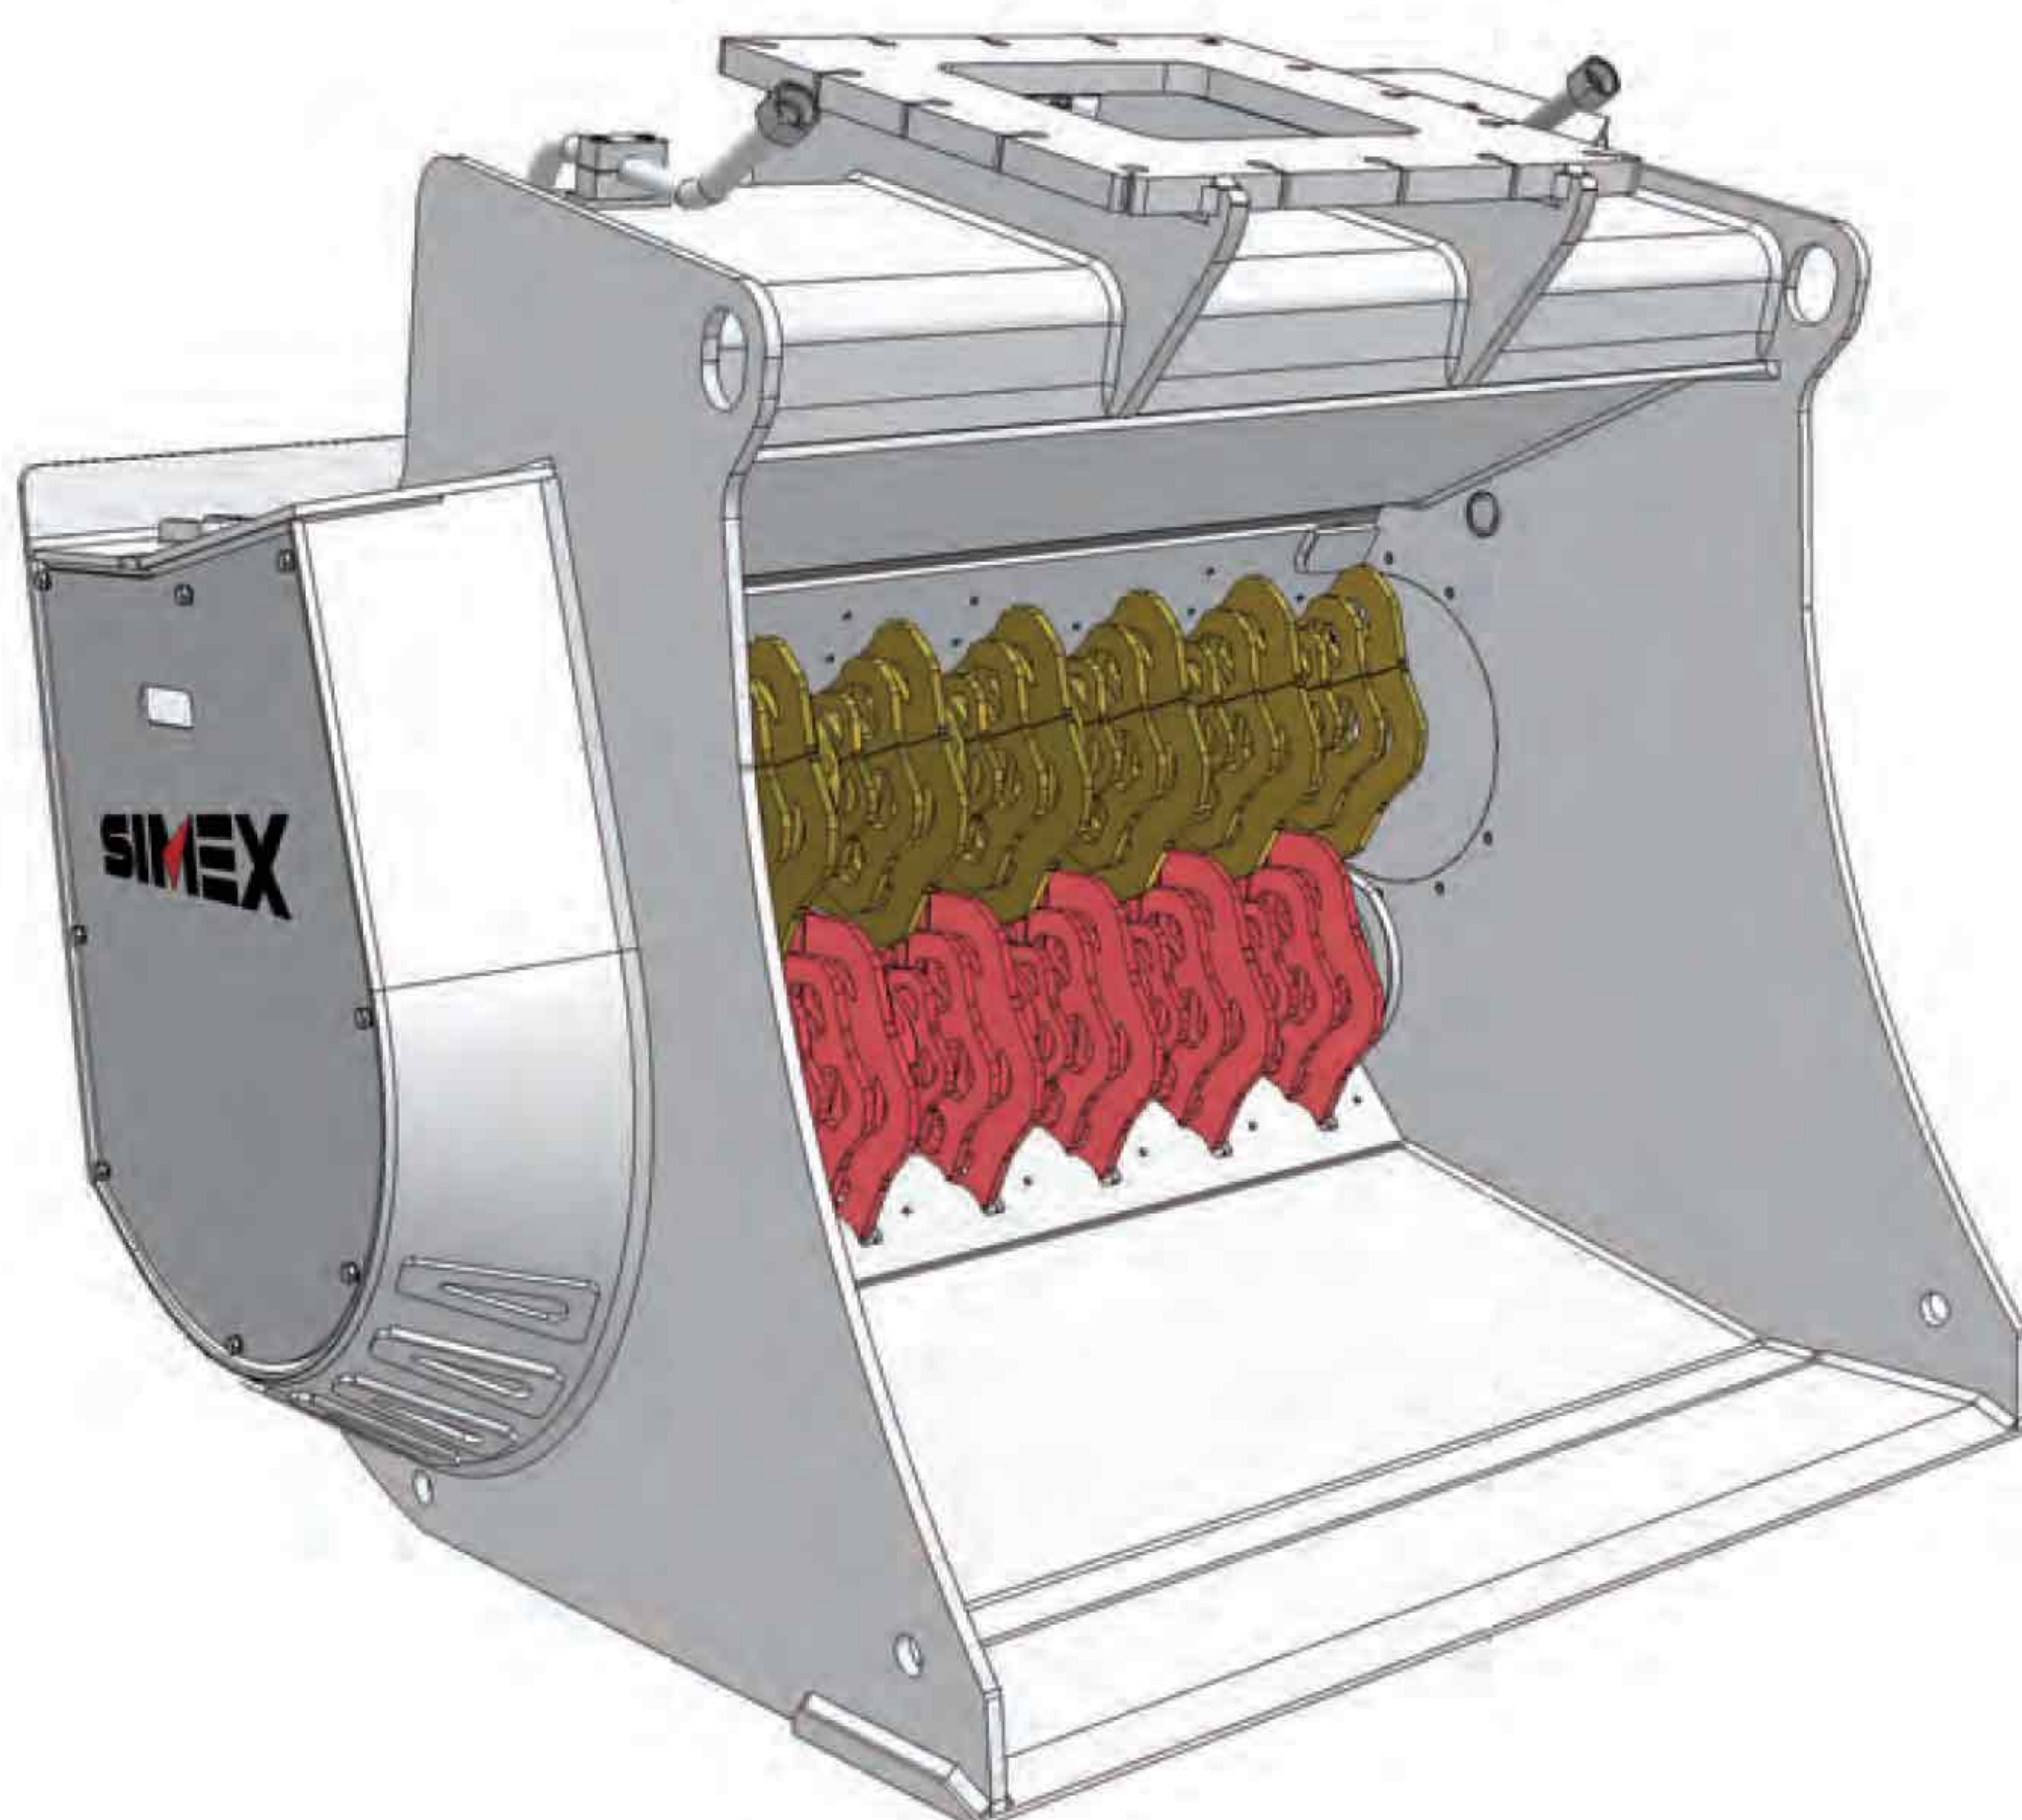

- Запатентованная Simex гидравлическая система управления фракцией материала из кабины оператора позволяет за две секунды поменять фракцию материала, что в разы повышает эффективность оборудования

PATENT
SIMEX

- Доступен механический вариант регулировки фракции материала на выходе

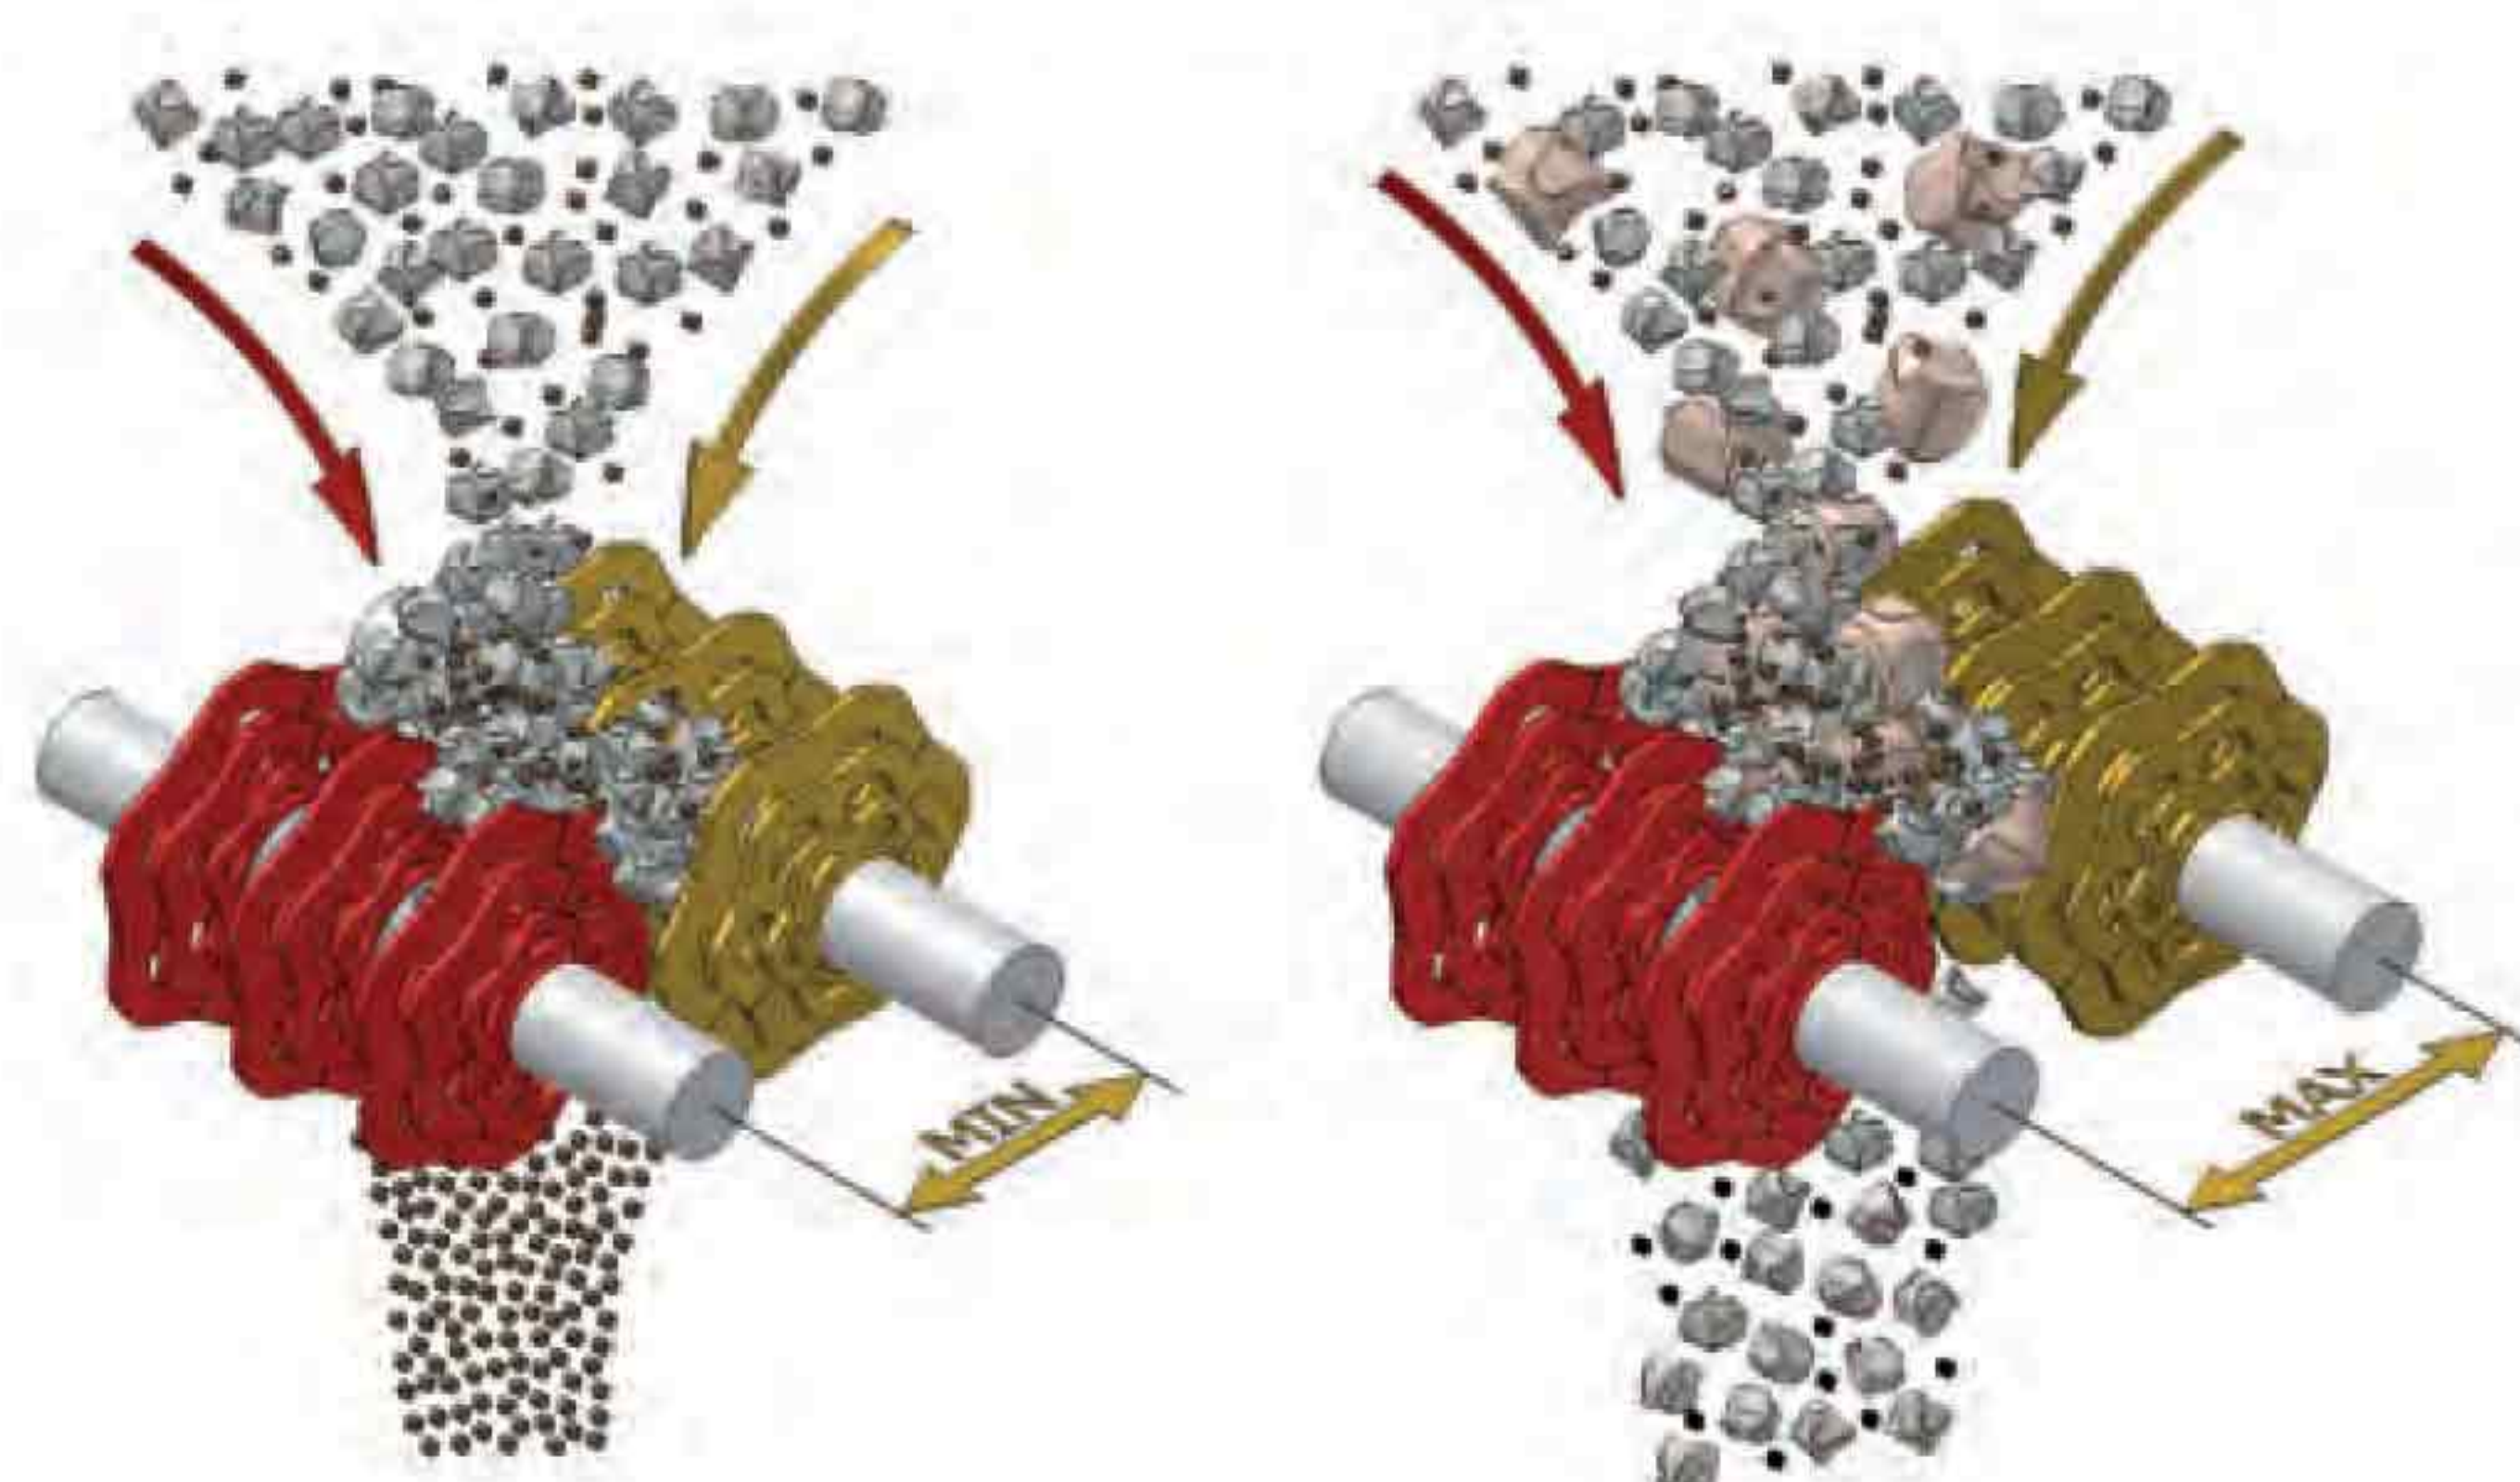

- Быстрая и легкая смена оснастки валцов без их извлечения из ковша

- Звездочки имеют различный диаметр для обеспечения продольного волнообразного движения материала в зоне сепарации для гарантии максимальной скорости сортировки

